

# POWER TOOLS

2025/1

ALLE PRIJZEN EXCLUSIEF BTW  
DRUKFOUTEN VOORBEHOUDEN  
ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

DE ACTIEPRIJZEN ZIJN GELDIG VAN  
01.04.2025 t/m 30.09.2025

## RRI-G50HP25

Deze industriële haakse perslucht-slijper is speciaal ontwikkeld voor door- en vlaklijpen. De keramische slijpmiddelen vragen steeds meer vermogen om effectief te kunnen slijpen. Een perslucht-slijper is ongevoelig voor binnenkomend slijpsel en stof.

7

## NIEUW!

Nauwkeurige montage tot 2500Nm op hoge snelheid.

12

595,-  
~~695,-~~



## RED ROOSTER HAakse SLIJPER

### NIEUW! RRI-G50HP25

#### EXTRA VERMOGEN!

Slijpschijf	125 x (0,8 - 7) x 22
Toerental	12.000 rpm
Vermogen	1,87 kW
Spindel	M14 x 2
Luchtverbruik	26 l/s
Gewicht	1,83 kg

# RED ROOSTER SLAGMOERSLEUTELS

## RR-160H

### LAAG LUCHTVERBRUIK

Aandrijfviertkant	1/2"
Boutcapaciteit	16 mm
Slagmechanisme	Dynapact
Koppel	580 Nm
Luchtverbruik	7 l/s
Gewicht	2,3 kg

LOSBREKKOPPEL 1.300 Nm

139,-  
~~176,00~~



## RR-18N T

Aandrijfviertkant	1/2"
Boutcapaciteit	16 mm
Slagmechanisme	Twin-Hammer
Koppel	90 Nm
Luchtverbruik	12,1 l/s
Gewicht	2,0 kg

LOSBREKKOPPEL 815 Nm

169,-  
~~200,00~~



Speciaal voor het wisselen van autobanden. Deze slagmoersleutel is begrensd, waardoor u nooit meer de wielbouten te vast monteert.

## RR-16N 1/2

Aandrijfviertkant	1/2"
Boutcapaciteit	14 mm
Slagmechanisme	Twin-Hammer
Koppel	480 Nm
Luchtverbruik	8,7 l/s
Gewicht	1,3 kg

LOSBREKKOPPEL 670 Nm

180,-  
~~219,00~~



## RR-24N

Aandrijfviertkant	3/4"
Boutcapaciteit	24 mm
Slagmechanisme	Twin-Hammer
Koppel	1.625 Nm
Luchtverbruik	16 l/s
Gewicht	3,7 kg

409,-  
~~491,00~~



## RR-24N 1

Aandrijfviertkant	1"
Boutcapaciteit	24 mm
Slagmechanisme	Twin-Hammer
Koppel	1.900 Nm
Luchtverbruik	16 l/s
Gewicht	3,7 kg

445,-  
~~547,00~~

## RED ROOSTER & TOKU SLAGMOERSLEUTELS IN SET



235,-  
~~349,00~~

De RRI-2100M is ontwikkeld voor montage- en demontagetoepassingen. Het revolutionaire Mechoneer slagmechanisme geeft een hoge energie per slag.

### RRI-2100M-SL

- Slagmoersleutel RRI-2100M
- 5x 1/2" Krachtdoppen Diep SW 17-19-21-22-24
- Verlengstuk 100 mm



255,-  
~~326,00~~

De MI-17C is ontwikkeld voor montage- en demontage toepassingen. Het Twin-Hammer-slagmechanisme geeft een hoge energie per slag en is daarom geschikt voor zware toepassingen.

### MI-17C-SL

- Slagmoersleutel MI-17C
- 5x 1/2" Krachtdoppen Lang SW 17-19-21-22-24
- Verlengstuk 100 mm

## TOKU SLAGMOERSLEUTELS



205,-  
~~244,00~~

### MI-17MG

Aandrijfviertkant	1/2"
Boutcapaciteit	16 mm
Slagmechanisme	Twin-Hammer
Koppel	650 Nm
Luchtverbruik	8,8 l/s
Gewicht	2,5 kg

LOSBREKKOPPEL 1.450 Nm



225,-  
~~279,00~~

### MI-17C

Aandrijfviertkant	1/2"
Boutcapaciteit	16 mm
Slagmechanisme	Twin-Hammer
Koppel	815 Nm
Luchtverbruik	13,3 l/s
Gewicht	1,84 kg

LOSBREKKOPPEL 1.600 Nm

## RED ROOSTER SLAGMOERSLEUTELS



165,-  
~~200,00~~

### RRI-1400M

Aandrijfviertkant	1/2"
Boutcapaciteit	14 mm
Slagmechanisme	Mechoneer
Koppel	470 Nm
Luchtverbruik	8,5 l/s
Gewicht	1,3 kg

LOSBREKKOPPEL 1.200 Nm



189,-  
~~275,00~~

### RRI-2100M

Aandrijfviertkant	1/2"
Boutcapaciteit	20 mm
Slagmechanisme	Mechoneer
Koppel	1.000 Nm
Luchtverbruik	12 l/s
Gewicht	2 kg

LOSBREKKOPPEL 1.850 Nm



620,-  
~~725,00~~

### RRI-3700M

Aandrijfviertkant	1"
Boutcapaciteit	36 mm
Slagmechanisme	Mechoneer
Koppel	2.300 Nm
Luchtverbruik	20 l/s
Gewicht	6,8 kg

LOSBREKKOPPEL 3.120 Nm

## TOKU & RED ROOSTER SLAGMOERSLEUTELS



895,-  
~~1117,-~~

### MI-3800ELR

Aandrijfviertkant	1"
Boutcapaciteit	36 mm
Slagmechanisme	Gesloten Hamer
Koppel	2.000 Nm
Luchtverbruik	15 l/s
Gewicht	9,9 kg



2499,-  
~~2750,-~~

### RRI-1031

Aandrijfviertkant	1"
Boutcapaciteit	39 mm
Slagmechanisme	3-Klauw
Koppel	2.750 Nm
Luchtverbruik	26,6 l/s
Gewicht	9 kg

LOSBREKKOPPEL 3.350 Nm

ONTZETTEND STERK VOOR MONTAGE- EN DEMONTAGE-TOEPASSINGEN

# ACTION KRACHTDOPPENSETS



36,50  
~~57,00~~



**D0611101301**  
13 KRACHTDOPPEN 3/8", 6K,  
DUNWANDIG  
7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-  
17-18-19 mm

28,50  
~~47,30~~



**D0605201003**  
10 KRACHTDOPPEN 1/2", 6K  
10-12-13-14-16-17-19-21-22-24 mm

59,00  
~~87,00~~



**D0648260901**  
9 INBUS KRACHTDOPPEN 1/2"  
4-5-6-8-10-12-14-17-19 mm

199,-  
~~317,00~~



**D0605222601**  
26 KRACHTDOPPEN 1/2", 6K, DIEP  
10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-  
20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-  
30-32-33-34-35-36 mm

125,-  
~~180,00~~



**D0605401001**  
10 KRACHTDOPPEN 3/4", 6K  
21-22-24-27-30-32-33-36-41-46 mm

147,-  
~~220,00~~





**D00100-1-007**  
7 KRACHTDOPPEN 1", 6K, DIEP  
24-27-30-32-33-36-41 mm

## YOKOTA PASPENTREKKER

### YDP-13

SNEL EN ERGONOMISCH

Capaciteit paspen 13 mm  
Slag 30 x 25  
Slagen 5.000 p/min  
Luchtverbruik 3,3 l/s  
Gewicht 1,35 kg



#### DEMONTAGE PASPEN

- Schroef de pasbout in de paspen
- Plaats de pasbout in de houder van de machine
- Blokkeer de houder
- Start de machine

#### MONTAGE PASPEN

- Schroef de pasbout in de paspen
- Plaats de paspen in het gat
- Plaats de machine omgekeerd op de pasbout
- Start de machine

1035,-  
~~1212,-~~



Pasbouten voor YDP-13*	Bestellnummer	
M8x50L	6502-0022-00-05	
M8x100L	6502-0022-00-06	
M8x200L	6502-0022-00-08	
M6x50L	6502-0022-00-09	2
M6x100L	6502-0022-00-10	
M6x200L	6502-0022-00-12	
M5x50L	6502-0022-00-13	2
M4x50L	6502-0022-00-17	2

L = Lengte / 2 = Standaard meegeleverd  
\* Andere maten op aanvraag

# TOOLS VOOR DE WERKPLAATS

## RED ROOSTER BOORMACHINES

### 10RDS-4000

Boorcapaciteit 10 mm  
Boorkopspindel 3/8"x24 UNF  
Draairichting rechts  
Toerental 4.000 rpm  
Luchtverbruik 3,5 l/s  
Gewicht 1,1 kg

110,-  
~~136,00~~



### RR-13DP

INCLUSIEF SNELSPANBOORKOP

Boorcapaciteit 13 mm  
Boorkopspindel 3/8"x24 UNF  
Draairichting links/rechts  
Toerental 800 rpm  
Luchtverbruik 8 l/s  
Gewicht 1,3 kg

149,-  
~~199,00~~



### RRI-2116P

Boorcapaciteit 16 mm  
Boorkopspindel 1/2"x20 UNF  
Draairichting rechts  
Toerental min. 650/min  
max. 950/min  
Luchtverbruik 11 l/s  
Gewicht 2,4 kg

985,-  
~~1159,00~~



## YOKOTA SCHROEVENDRAAIERS



149,-  
~~190,00~~

### RR-06SP

MET SLIPKOPPELING (INSTELBAAR)

Bithouder 1/4" 6K  
Schroefcapaciteit 6 mm  
Toerental 800 rpm  
Koppel 5-16 Nm  
Luchtverbruik 10 l/s  
Gewicht 1,4 kg

585,-  
~~691,00~~



### YD-670A-R

Bithouder 1/4" 6K  
Schroefcapaciteit 6 mm  
Toerental 7.500 rpm  
Koppel 90 Nm  
Luchtverbruik 6,1 l/s  
Gewicht 0,98 kg

## RED ROOSTER & TOKU RATELSLEUTELS



109,-  
~~133,00~~

### RRW-2202

Aandrijfvierkant 1/4"  
Boutcapaciteit 8 mm  
Toerental 200 rpm  
Koppel 32 Nm  
Luchtverbruik 5 l/s  
Gewicht 0,5kg

105,-  
~~133,00~~

### RRW-2203

Aandrijfvierkant 3/8"  
Boutcapaciteit 10 mm  
Toerental 200 rpm  
Koppel 32 Nm  
Luchtverbruik 5 l/s  
Gewicht 0,5 kg



135,-  
~~159,00~~

### RRW-3403

REACTIEVRIJ

Aandrijfvierkant 3/8"  
Boutcapaciteit 12 mm  
Toerental 500 rpm  
Koppel 95 Nm  
Luchtverbruik 6,0 l/s  
Gewicht 1,28 kg

### MR-2410B

Aandrijfvierkant 1/2"  
Boutcapaciteit 12 mm  
Toerental 175 rpm  
Koppel 78 Nm  
Luchtverbruik 6,0 l/s  
Gewicht 1,2 kg



135,-  
~~158,00~~

## RED ROOSTER MINI-SCHUURMACHINE

### RRS-60152K

MET ROLOC™ SYSTEEM

Schuurschijf 50 mm  
Toerental 15.000 rpm  
Vermogen 0,3 kW  
Luchtverbruik 4,9 l/s  
Gewicht 0,54 kg



139,-  
~~163,00~~

Koffer met mini-schuurmachine  
inclusief schuurschijven:  
10x korrel 80, 100 en 120.

## RED ROOSTER STIFTSLIJPERS



87,-  
~~103,00~~

**RRG-541RE**  
Toerental 22.000 rpm  
Vermogen 0,41 kW  
Spantang 6 mm  
Luchtverbruik 10 l/s  
Gewicht 0,7 kg

### RRG-541REL

Toerental 22.000 rpm  
Vermogen 0,41 kW  
Spantang\* 6 mm  
Luchtverbruik 10 l/s  
Gewicht 1,2 kg

110,50  
~~129,00~~



119,-  
~~150,00~~

**RRG-54190**  
Toerental 20.000 rpm  
Vermogen 0,41 kW  
Spantang\* 6 mm  
Luchtverbruik 10 l/s  
Gewicht 0,9 kg

\* MET SPINDELBLOKKERING VOOR HET EENVOUDIG WISSELEN VAN UW SLIJPMIDDEL



145,-  
~~183,00~~

**RRG-1000RE**  
**EXTRA VERMOGEN!**  
Toerental 22.000 rpm  
Vermogen 0,74 kW  
Spantang 6 (8) 1) mm  
Luchtverbruik 11 l/s  
Gewicht 0,8 kg

\* Spantang 8mm op aanvraag leverbaar: 50-500228

## TOKU SLIJPMACHINE



499,-  
~~709,00~~

ZOLANG  
DE VOORRAAD  
STREKT

**TSG-6L**  
Slijpschijf 150x25x15,9  
Toerental 6.000 rpm  
Vermogen 1,58 kW  
Spindel 5/8"  
Luchtverbruik 20,0 l/s  
Gewicht 4,51 kg

## TOKU HAAKSE SLIJPERS



415,-  
~~486,00~~

**TAG-45MLH**  
Slijpschijf 115x(0,8-7)x22,2  
Toerental 13.000 rpm  
Vermogen 0,67 kW  
Spindel M14x2  
Luchtverbruik 10,8 l/s  
Gewicht 1,8 kg



455,-  
~~550,00~~

**TAG-900QJL**  
Slijpschijf 230x(1,9-8)x22,2  
Toerental 6.500 rpm  
Vermogen 1,1 kW  
Spindel Toku System  
Luchtverbruik 16,6 l/s  
Gewicht 3,1 kg

## RED ROOSTER STIFTSLIJPERS



245,-  
~~396,00~~

TOP  
DEAL

**RRI-T1135**  
**OLIEVRIJ & VIBRATIEARM**  
Afm. slijpmiddel 20 mm  
Toerental 35.000 rpm  
Vermogen 0,11 kW  
Spantang 3 mm  
Luchtverbruik 3,7 l/s  
Gewicht 0,14 kg

## RED ROOSTER GRAVEERPEN

**RRI-9010**  
Slagen 36.000 rpm  
Luchtverbruik 0,5 l/s  
Gewicht 0,25 kg

169,-  
~~198,00~~

De Red Rooster graveerpen heeft een hoge frequentie waardoor zeer soepel op verschillende materialen kan worden geschreven, zoals staal, brons, koper en RVS. Er zijn drie maten tips verkrijgbaar:

**Fijn** 0,20 mm bestelnummer: 2-01-011-90  
**Middel\*** 0,35 mm bestelnummer: 2-01-011-91  
**Grof** 0,50 mm bestelnummer: 2-01-011-92

\* Standaard meegeleverd.

## THE FINISHING TOUCH

### RRG-1036FH

**MET VERSTELBARE KOP**

Slijpschijf 75x(0,8-3,5)x10  
Toerental 16.000 rpm  
Vermogen 0,6 kW  
Spindel 3/8" x 16  
Luchtverbruik 11,3 l/s  
Gewicht 1,3 kg



129,50  
~~155,00~~

25° OMHOOG

RECHT

25° OMLAAG

DE SLIJPKOP IS KANTELBAAR IN EEN HOEK VAN 25 GRADEN IN 2 POSITIES

### KENMERKEN

- Ergonomisch gevormde handgreep
- Draairichting schakelbaar voor het weggleiden van de vonkenstraal
- Uitstekende thermische isolatie
- Eenvoudig verstellen van de beschermkap 360 graden
- Aan de achterzijde een geluid-gedempte draaibare uitlaat

### DOORSLIJPSCHIJF

Doorslijpschijf 75x1,6x9,5 mm  
ART. NO.: 52630-11

### RRI-6150-5SV

**MET CENTRALE STOF AFZUIGING**

Schuurschijf 150 mm  
Toerental 12.000 rpm  
Vermogen 0,3 kW  
Luchtverbruik 4,9 l/s  
Gewicht 0,7 kg

**SCHUURUITSLAG 5 MM**



205,-  
~~250,00~~

### RRI-6150-5CV

**MET CENTRALE STOF AFZUIGING**

Schuurschijf 150 mm  
Toerental 12.000 rpm  
Vermogen 0,3 kW  
Luchtverbruik 4,9 l/s  
Gewicht 0,7 kg

**SCHUURUITSLAG 5 MM**



225,-  
~~264,00~~

## RED ROOSTER HAAKSE SLIJPER

### NIEUW! RRI-G50HP25

**EXTRA VERMOGEN!**

Slijpschijf 125x(0,8-7)x22  
Toerental 12.000 rpm  
Vermogen 1,87 kW  
Spindel M14x2  
Luchtverbruik 26 l/s  
Gewicht 1,83 kg

595,-  
~~695,00~~

VIBRATIE  
GEDEMP



# RED ROOSTER HAKHAMER



## RRH-2000

Beitelinsteek  $\bullet 11 \times \text{O}12,7 \times 40$   
 Zuiger  $\varnothing$  17,4 mm  
 Slag 42 mm  
 Slagen 5.000 p/min  
 Slagkracht 4,5 J/slag  
 Luchtverbruik 8,4 l/s  
 Gewicht 1,5 kg

**105,-**  
~~126,00~~

Bovenstaand staan enkele beitels afgebeeld die geschikt zijn voor deze hakhamer; CB51115180 (PUNT), CB51112250 (PLAT) en CB51193180-6 (VOEG).

## TOKU BOORHAMERS



**895,-**  
~~1098,00~~

**2399,-**  
~~2662,-~~

## TH-5S

Insteek einde  $\text{O}14,8 \times \text{O}19 \times 89$   
 Zuiger  $\varnothing$  38 mm  
 Slag 31 mm  
 Slagen 3.400 p/min  
 Slagkracht 17 J/slag  
 Luchtverbruik 14 l/s  
 Gewicht 5,8 kg

## TJ-15SV LBS

Insteek einde  $\text{O}22 \times 108$   
 Zuiger  $\varnothing$  54 mm  
 Slag 45 mm  
 Slagen 2.450 p/min  
 Slagkracht 44,7 J/slag  
 Luchtverbruik 26 l/s  
 Gewicht 17,7 kg

## RED ROOSTER HAKHAMERS



### RRR-4309KSET1 VOOR STAAL

Beitelinsteek  $\text{O}11 \times \text{O}12,7 \times 40$   
 Zuiger  $\varnothing$  19 mm  
 Slag 67 mm  
 Slagen 3.200 p/min  
 Slagkracht 9,0 J/slag  
 Luchtverbruik 7,1 l/s  
 Gewicht 1,7 kg

**185,-**  
~~220,00~~



### RRR-4312KSET1 VOOR STAAL

Beitelinsteek  $\text{O}11 \times \text{O}12,7 \times 40$   
 Zuiger  $\varnothing$  19 mm  
 Slag 89 mm  
 Slagen 2.100 p/min  
 Slagkracht 12,0 J/slag  
 Luchtverbruik 7,1 l/s  
 Gewicht 1,8 kg

**195,-**  
~~231,00~~

## RED ROOSTER NAALDENBIKHAMER



### RR-2110NS 19 NAALDEN, $\varnothing$ 3MM

Slag 33 mm  
 Slagen 3.000 p/min  
 Luchtverbruik 6,6 l/s  
 Gewicht 2,5 kg

**169,-**  
~~191,00~~

## RED ROOSTER & TOKU HAKHAMERS



### RRI-4021/4

Beitelinsteek  $\text{O}11 \times \text{O}12,7 \times 40$   
 Zuiger  $\varnothing$  18 mm  
 Slag 30 mm  
 Slagen 4.500 p/min  
 Slagkracht 3,5 J/slag  
 Luchtverbruik 10 l/s  
 Gewicht 2,2 kg

**299,-**  
~~364,00~~



### THA-3BRH19X50

Beitelinsteek  $\text{O}19 \times 50$   
 Zuiger  $\varnothing$  28,5 mm  
 Slag 64 mm  
 Slagen 2.300 p/min  
 Slagkracht 19,9 J/slag  
 Luchtverbruik 15 l/s  
 Gewicht 7,2 kg

**545,-**  
~~746,00~~

# LUCHT TOEBEHOREN

## RED ROOSTER VEERBALANCERS

### RRI-9003/1

Capaciteit 1-3 kg  
 Kabellengte 2 m  
 Gewicht 0,7 kg



**34,-**  
~~40,00~~

### TW-6.5C

Capaciteit 4,0-6,5 kg  
 Kabellengte 1,7 m  
 Gewicht 1,75 kg



**79,-**  
~~92,00~~

Door RVS kabel en verbeterde invoergeleiding nu nog duurzamer.

## RED ROOSTER ACCESSORIES



### QN-M14

Voor het snel wisselen van de schijven bij de slijpers met een M14 spindel.

**17,50**  
~~26,00~~

## RED ROOSTER ATLUB OLIE



**12,90**  
~~14,24~~

Atlub is het ideale smeermiddel voor persluchtgereedschap. Atlub is gebaseerd op een in water oplosbaar synthetisch smeermiddel, waaraan specifieke additieven zijn toegevoegd.

### KENMERKEN

- Een goede anti-corrosie, anti-oxidatie en anti-slijtage werking
- Een milde reinigende werking
- Geen aantasting van rubber en/of kunststof onderdelen

**MET ATLUB ALS SMEERMIDDEL KAN ZELFS TOT -25°C DOORGEWERKT WORDEN.**

# SMC LUCHTBEHANDELING



### AC30A-F03E-B

#### Modulaire luchtverzorging

Aansluiting 3/8"  
 Capaciteit 1.500 NI/min  
 Filter 5 micron  
 Werkdruk 0,05-0,85MPa  
 Beker Polycarbonaat\*  
 \* Tranparante slagvaste beker

**64,-**  
~~90,00~~

## RED ROOSTER POLYURETHAAN SPIRAALSLANGEN

### PT-02525SJ


Werklengte 4 m  
 Totale lengte 5 m  
 Binnendiameter 6,5 mm  
 Buitendiameter 9,5 mm  
 Luchtaansluiting 1/4"

**17,95**  
~~25,30~~

### PT-03525SJ

Werklengte 4 m  
 Totale lengte 5 m  
 Binnendiameter 8,0 mm  
 Buitendiameter 12,0 mm  
 Luchtaansluiting 1/4"

**23,95**  
~~34,20~~

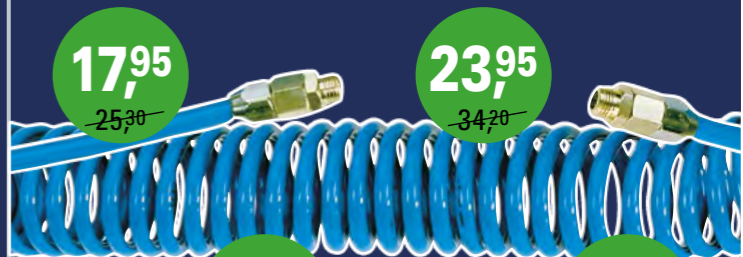

**39,95**  
~~56,90~~

### PT-04525SJ

Werklengte 4,2 m  
 Totale lengte 4,7 m  
 Binnendiameter 9,5 mm  
 Buitendiameter 13,5 mm  
 Luchtaansluiting 3/8"

**57,50**  
~~82,00~~

### PT-04550SJ

Werklengte 9 m  
 Totale lengte 10 m  
 Binnendiameter 9,5 mm  
 Buitendiameter 13,5 mm  
 Luchtaansluiting 3/8"

# RED ROOSTER BLINDKLINKNAGELTANG



Red Rooster Industrial pneumatisch-hydraulische blindklinktang. Zeer snel en krachtig, met een laag luchtverbruik per blindklinknagel. Lichtgewicht en ergonomisch vormgegeven voor optimaal werkgemak. Wordt geleverd met meerdere mondstukken voor diverse blindklinkcapaciteiten.



INCLUSIEF OPVANGBEKER EN VACUUM VOOR VERTICAAL WERKEN

**RRI-PR40948**  
Trekkracht 9.200 N  
Blindklinknagels Ø 4,8 mm  
Luchtverbruik 1,2 l/slag  
Gewicht 1,9 kg

**385,-**  
~~385,00~~

# NOVATORK MOMENTSLEUTELS

## NOVATORK MSM

Mechanische momentschroevendraaier voor montage-werkzaamheden. Duidelijkere schaal, nauwkeurige stapgrootte.

**MSM16**  
Bitopname 1/4"  
Koppel 1 - 6 Nm  
Gewicht 0,26 kg  
Lengte 172 mm

**111,-**  
~~160,-~~

## NOVATORK PC

Preset momentsleutels voor assemblagedoeleinden dit voorkomt onbedoeld verstellen van het koppel.

**PC260**  
Aandrijving 3/8"  
Koppel 10 - 60 Nm  
Gewicht 0,56 kg  
Lengte 255 mm

**136,-**  
~~194,-~~

## NOVATORK ESM

Digitale momentschroevendraaier voor montage of controle. Met LED en acoustisch signaal.

**ESM1360**  
Bitopname 1/4"  
Koppel 0,6 - 3,6 Nm  
Gewicht 0,23 kg  
Lengte 210 mm

**149,-**  
~~229,-~~

## NOVATORK TES

Tester voor het regelmatig testen van uw moment-sleutels. Geeft nauwkeurig het ingestelde koppel weer.

**TES3150**  
Aandrijving 1/2"  
Koppel 15 - 150 Nm  
Gewicht 2,9 kg  
Lengte 135 mm  
Breedte 136 mm  
Hoogte 85 mm

**1045,-**  
~~1465,-~~

# NOVATORK METEN IS WETEN

## NOVATORK BQLM

Momentsleutel met snelsluiting. De BQ-serie is zeer compact en daardoor erg licht van gewicht.

**BQLSM110-QR**  
MET SNELSLUITING  
Aandrijving 1/4"  
Koppel 2 - 10 Nm  
Gewicht 0,32 kg  
Lengte 227 mm

**105,-**  
~~149,-~~

**BQLSM225-QR**  
MET SNELSLUITING  
Aandrijving 3/8"  
Koppel 5 - 25 Nm  
Gewicht 0,35 kg  
Lengte 265 mm

**105,-**  
~~149,-~~

**BQLM3150-QR**  
MET SNELSLUITING  
Aandrijving 1/2"  
Koppel 30 - 150 Nm  
Gewicht 1,05 kg  
Lengte 466 mm

**117,-**  
~~165,-~~

## NOVATORK HB

Met de flexibel verstelbare kop, kan je zeer snel en eenvoudig werken naar verschillende sleutelwijdtes.

**HB110K10**  
FLEXIBEL VERSTELBARE KOP  
Capaciteit 19 - 30 mm  
Koppel 10 - 110 Nm  
Gewicht 1,3 kg  
Lengte 490 mm

**178,-**  
~~252,-~~

## NOVATORK DSM

Klok momentsleutel. Door het langzaam aanhalen van de sleutel is het verderdraaimoment waarneembaar. De sleepwijzer geeft het aangebrachte koppel weer.

**DSM3200D**  
Aandrijving 1/2"  
Koppel 20 - 200 Nm  
Gewicht 1,05 kg  
Lengte 550 mm

**320,-**  
~~450,-~~

## NOVATORK STMH

Kliksleutel voor een nauwkeurige montage. Gedecimeerde schaalverdeling.

**STMH14200**  
Insteek 14x18 mm  
Koppel 40 - 200 Nm  
Gewicht 1,2 kg  
Lengte 494 mm  
(excl. insteekgereedschap)

**166,-**  
~~236,-~~

**DH143420**  
Insteek 14x18 mm  
Aandrijving 1/2"  
Koppel 420 Nm (Max)  
Gewicht 0,28 kg

**45,-**  
~~63,00~~

## NOVATORK STM

Kliksleutel voor een nauwkeurige montage. Gedecimeerde schaalverdeling.

**STM3300**  
Aandrijving 1/2"  
Koppel 60 - 300 Nm  
Gewicht 1,4 kg  
Lengte 551 mm

**182,-**  
~~255,-~~

**STM41000**  
Aandrijving 3/4"  
Koppel 200 - 1.000 Nm  
Gewicht 4,2 kg  
Lengte 1105 mm

**862,-**  
~~1210,-~~

## NOVATORK EAM

Digitale momentsleutel voor montage of controle. nauwkeurig instelbaar op koppel. EAM is ook programmeerbaar op hoekverdraaiing.

**EAM2100**  
KOPPEL & HOEKVERDRAAIING  
Aandrijving 3/8"  
Koppel 10 - 100 Nm  
Gewicht 1,00 kg  
Lengte 482 mm

**349,-**  
~~489,-~~

**EAM3200**  
KOPPEL & HOEKVERDRAAIING  
Aandrijving 1/2"  
Koppel 20 - 200 Nm  
Gewicht 1,2 kg  
Lengte 522 mm

**355,-**  
~~502,-~~

# DE MOERAANZETTER MET EXTREEM HOGE SNELHEID



Red Rooster heeft een serie moeraanzetters ontwikkeld tot 2500Nm. Gebruiksgemak, snelheid en nauwkeurigheid zijn belangrijke eigenschappen. De RRI-BEC serie heeft het hoogste toerental in haar segment. Via het display op de achterzijde kan eenvoudig een koppel ingesteld worden.

Verschillende afsteunbeugels beschikbaar.

## KENMERKEN

- 6 Modellen, koppelrange van 50 - 2500Nm
- 36V borstelloze motor
- LED status voor: OK/NOK/REV/BAT LOW
- Instelbaar koppel in 50 stappen
- Koppelaanduiding
- Automatische reactie-armontgrendeling
- Safety start knop



RRI-BEC250S



Display



Reactie-lasring



Reactie-schuifarm