




ACCU SYSTEEM IMPULSMOERAANZETTER

NL

YS-Z SERIE: SYSTEEM IMPULSMOERAANZETTER (HYBRIDE TECHNOLOGIE)

VERBETERDE FUNCTIONALITEIT MET STABIELE DRAADLOZE VERBINDING

Schoon & stil | Trillingsarm & laag geluidsniveau

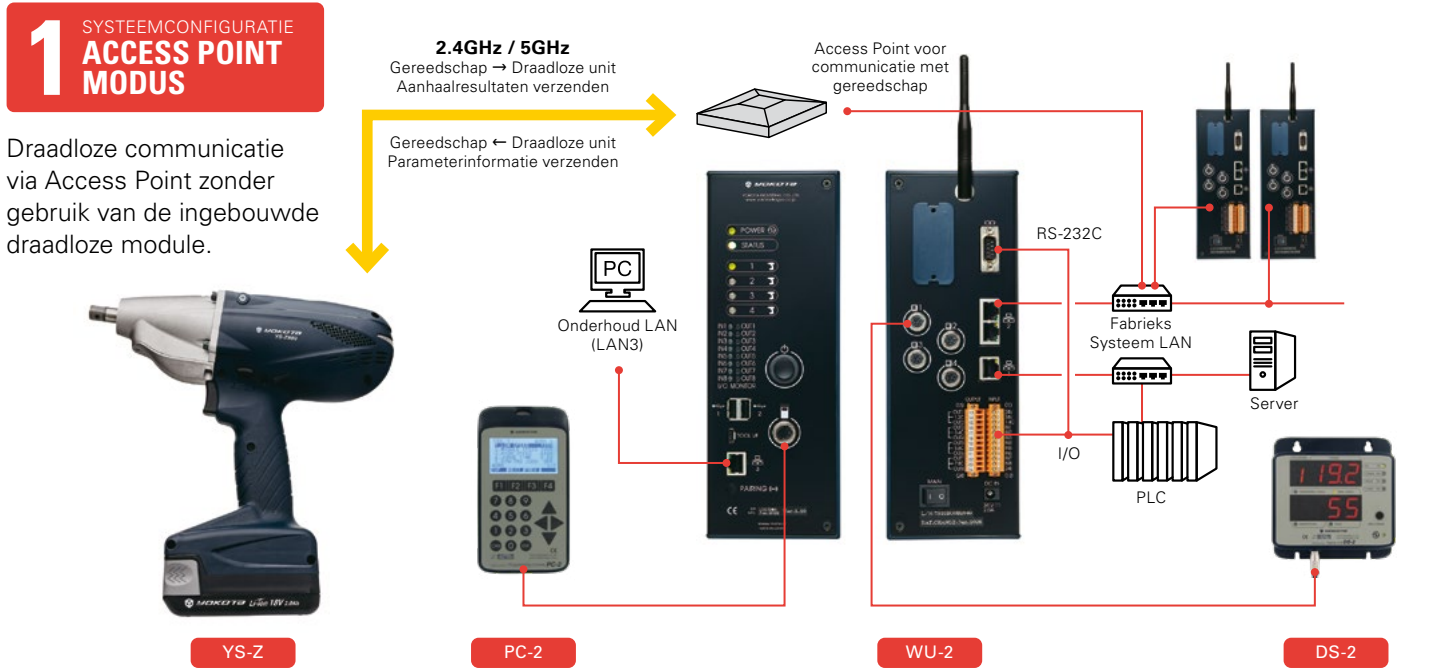

UPGRADE VAN GEREEDSCHAPS-LIJN EN SERIE-UITBREIDING

Toepasbaar voor hogere koppelbereiken. Ontwikkeling van de nieuwe motor om aanhalen met hogere koppels mogelijk te maken.

VISUALISATIE VAN COMMUNICATIESTATUS

De gebruiker wordt door middel van LED in het gereedschap geïnformeerd over de status van de communicatie.

VERBETERDE ROBUUSTHEID

De lagers en kunststofbehuizingen van het gereedschap zijn verstevigd om de robuustheid verder te vergroten.

- De rekweerstanden op de as, voor het meten van het koppel, werken met gelijkstroom, waardoor gewicht en afmetingen geminimaliseerd zijn.

- Detectie van fouten tijdens het schroefproces door koppel gestuurd en controle van de hoekverdraaiing.

- Weinig trillingen, zeer laag geluidsniveau en geen reactiekrachten dankzij de directe aandrijving van de hydraulische impuls unit.


- Nieuw ontwikkelde buitenrotormotor.

- Ingebouwde besturingsfunctie maakt koppelbeoordeling in het gereedschap mogelijk.

- Ingebouwde besturingsfunctie.
- Contactloze trekker en links/rechtsschakelaar.

- Ingebouwde zoemer/ LED informeert de operator over het aanhaalresultaat.

- Weergave resterende capaciteit in de accu.



Type	Volt (V)	Accu type	Aandrijving	Bout-capaciteit (mm)	RPM	Koppel (Nm)	Gewicht zonder accu (kg)	Vibratie (m/s²)	Geluids-niveau dB(A)	Lengte mm (A)	Asafstand mm (B)
YS-Z600	18 V	Li-ion 2,0 Ah	3/8" 4K	6	1200-4800	7-20	1,34	<2.5	72	214	26
YS-Z600A	18 V	Li-ion 2,0 Ah	1/4" 6K	6	1200-4800	5-18	1,34	<2.5	72	214	26
YS-Z800	18 V	Li-ion 2,0 Ah	3/8" 4K	8	1200-4800	15-35	1,34	<2.5	72	214	26
YS-Z800A	18 V	Li-ion 2,0 Ah	1/4" 6K	8	1200-4800	10-30	1,34	<2.5	72	214	26
YS-Z900	18 V	Li-ion 2,0 Ah	3/8" 4K	8-10	1200-4800	30-50	1,49	<2.5	78	226	26
YS-Z950	18 V	Li-ion 2,0 Ah	3/8" 4K	10	1200-4800	40-60	1,53	<2.5	79	226	26
YS-Z980	18 V	Li-ion 2,0 Ah	3/8" 4K	10	1200-3000	45-65	1,79	<2.5	79	261	34
YS-Z1000	18 V	Li-ion 2,0 Ah	1/2" 4K	10-12	1200-3000	60-80	2,04	<2.5	79	261	34



MULTIFUNCTIONELE DRAADLOZE UNIT WU-2

- Verbinding van 4 moeraanzetters met 1 draadloze stuorkast mogelijk.
 - Instelwaarde kan worden ingevoerd vanaf PC-2 of PC.
 - Opslaan/schrijven van de instelwaarde en ophalen van het aanhaalresultaat is mogelijk via een USB-stick.
 - 10.000 data-sets (verbindingen) kunnen worden opgeslagen.
 - Het aanhaalresultaat wordt weergegeven in DS-2 of PC-2.
- DS-2:** Aansluitingen voor maximaal 4 units
PC-2: aansluiting voor 1 unit

PROGRAMMEERCONSOLE PC-2

Programmeerconsole speciaal ontworpen met het oog op gebruiksgemak. Zowel het lezen en schrijven van de instelwaarde als het aanhaalresultaat (koppelwaarde, hoekwaarde, aantal boutverbindingen, aantal impulsen, beoordelingsresultaat) worden weergegeven.

DISPLAY UNIT DS-2

Gemakkelijk af te lezen 7-segments LED display. Het aanhaalresultaat (koppelwaarde, hoekwaarde, aantal boutverbindingen, pulsaantal en beoordelingsresultaat) wordt weergegeven.



VERBETERDE FUNCTIONALITEIT MET STABIELE DRAADLOZE VERBINDING

Schoon & stil | Trillingsarm & laag geluidsniveau

TOEBEHOREN



Draadloze unit



Programmeerconsole



Display



Lader



Li-ion accu



Beschermerhoes



Beschermerhoes

Type	Bestelnummer
Multifunctionele draadloze unit	WU-2
Programmeerconsole	PC-2
Display	DS-2
Oplader 18 Volt (40 min.)	BC2075MX
Li-ion accu 18V 2Ah (0,4 kg)	BPL-1820
Beschermerhoes voor accu 20V 2Ah	0446-0029-00-01

Levering exclusief accu en lader.

Type	Bestelnummer
Beschermerhoes YS-Z600	0482-0029-00-00
Beschermerhoes YS-Z800	0483-0029-00-00
Beschermerhoes YS-Z900	0484-0029-00-00
Beschermerhoes YS-Z950	0485-0029-00-00
Beschermerhoes YS-Z980	0480-0029-00-00
Beschermerhoes YS-Z1000	0481-0029-00-00

Rami Yokota BV

De Ruyterkade 120H
1011 AB Amsterdam

+31 20 531 8805

sales@rami-yokota.com

www.rami-yokota.com



Accu gereedschap