



SPEED | PRECISION | QUALITY



# ACCU SYSTEEM IMPULSMOERAANZETTER

NL

YS-Z SERIE: SYSTEEM IMPULSMOERAANZETTER (HYBRIDE TECHNOLOGIE)


# VERBETERDE FUNCTIONALITEIT MET STABIELE DRAADLOZE VERBINDING

Schoon & stil | Trillingsarm & laag geluidsniveau

Voor het verbinding maken met een draadloos Access Point [2,4GHz/5GHz] is het mogelijk om verschillende frequentiebanden te gebruiken, afhankelijk van de omgeving en het gebruik van andere draadloze verbindingen.


## 1 SYSTEEMCONFIGURATIE ACCESS POINT MODUS

Draadloze communicatie via Access Point zonder gebruik van de ingebouwde draadloze module.

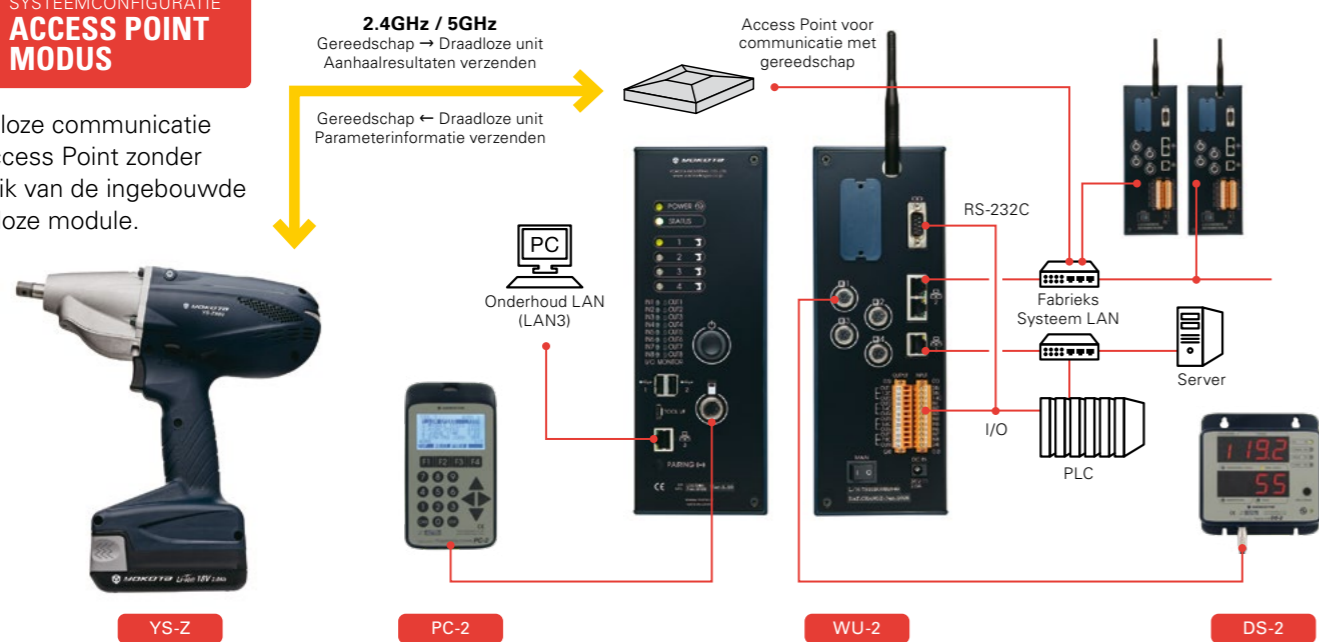

## 2 SYSTEEMCONFIGURATIE INGEBOUWDE DRAADLOZE MODUS

Directe draadloze communicatie met het gereedschap, met behulp van de ingebouwde draadloze module.

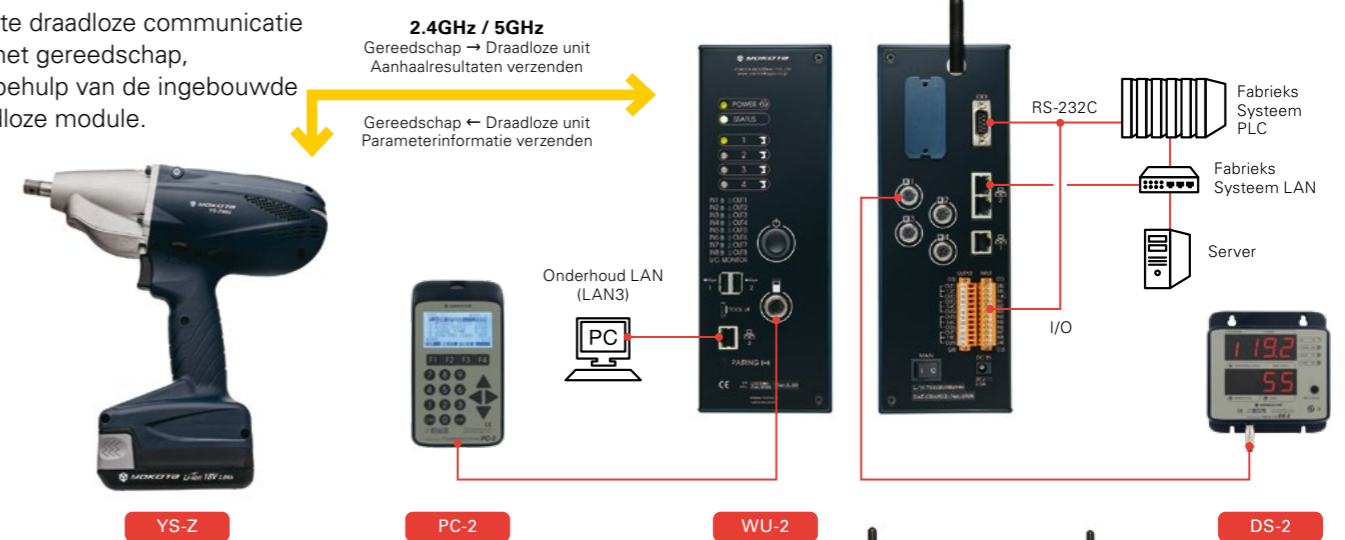


### UPGRADE VAN GEREEDSCHAPS-LIJN EN SERIE-UITBREIDING

Toepasbaar voor hogere koppelbereiken. Ontwikkeling van de nieuwe motor om aanhalen met hogere koppels mogelijk te maken.

- De rekweerstand op de as, voor het meten van het koppel, werken met gelijkstroom, waardoor gewicht en afmetingen geminimaliseerd zijn.
- Detectie van fouten tijdens het schroefproces door koppel gestuurd en controle van de hoekverdraaiing.
- Weinig trillingen, zeer laag geluidsniveau en geen reactiekrachten dankzij de directe aandrijving van de hydraulische impulsunit.
- Nieuw ontwikkelde buitenrotormotor.
- Ingebouwde besturingsfunctie maakt koppelbeoordeling in het gereedschap mogelijk.
- Ingebouwde besturingsfunctie.

- Contactloze trekker en links/rechtsschakelaar.
- Ingebouwde zoemer/ LED informeert de operator over het aanhaalresultaat.
- Weergave resterende capaciteit in de accu.



### VISUALISATIE VAN COMMUNICATIESTATUS

De gebruiker wordt door middel van LED in het gereedschap geïnformeerd over de status van de communicatie.

### VERBETERDE ROBUUSTHEID

De lagers en kunststofbehuizingen van het gereedschap zijn verstevigd om de robuustheid verder te vergroten.


### MULTIFUNCTIONELE DRAADLOZE UNIT WU-2

- Verbinding van 4 moeraanzetters met 1 draadloze stuorkast mogelijk.
- Instelwaarde kan worden ingevoerd vanaf PC-2 of PC.
- Opslaan/schrijven van de instelwaarde en ophalen van het aanhaalresultaat is mogelijk via een USB-stick.
- 10.000 data-sets (verbindingen) kunnen worden opgeslagen.
- Het aanhaalresultaat wordt weergegeven in DS-2 of PC-2.

**DS-2:** Aansluitingen voor maximaal 4 units  
**PC-2:** aansluiting voor 1 unit

### PROGRAMMEERCONSOLE PC-2

Programmeerconsole speciaal ontworpen met het oog op gebruiksgemak. Zowel het lezen en schrijven van de instelwaarde als het aanhaalresultaat (koppelwaarde, hoekwaarde, aantal boutverbindingen, aantal impulsen, beoordelingsresultaat) worden weergegeven.

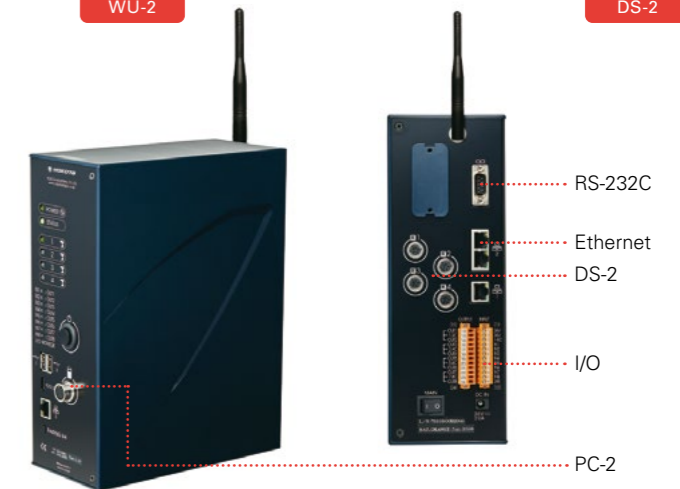

### DISPLAY UNIT DS-2

Gemakkelijk af te lezen 7-segments LED display. Het aanhaalresultaat (koppelwaarde, hoekwaarde, aantal boutverbindingen, pulsaantal en beoordelingsresultaat) wordt weergegeven.

Type	Volt (V)	Accu type	Aandrijving	Bout-capaciteit (mm)	RPM	Koppel (Nm)	Gewicht zonder accu (kg)	Vibratie (m/s <sup>2</sup> )	Geluidsniveau dB(A)	Lengte mm (A)	Asafstand mm (B)
YS-Z600	18 V	Li-ion 2,0 Ah	3/8" 4K	6	1200-4800	7-20	1,34	<2.5	72	214	26
YS-Z600A	18 V	Li-ion 2,0 Ah	1/4" 6K	6	1200-4800	5-18	1,34	<2.5	72	214	26
YS-Z800	18 V	Li-ion 2,0 Ah	3/8" 4K	8	1200-4800	15-35	1,34	<2.5	72	214	26
YS-Z800A	18 V	Li-ion 2,0 Ah	1/4" 6K	8	1200-4800	10-30	1,34	<2.5	72	214	26
YS-Z900	18 V	Li-ion 2,0 Ah	3/8" 4K	8-10	1200-4800	30-50	1,49	<2.5	78	226	26
YS-Z950	18 V	Li-ion 2,0 Ah	3/8" 4K	10	1200-4800	40-60	1,53	<2.5	79	226	26
YS-Z980	18 V	Li-ion 2,0 Ah	3/8" 4K	10	1200-3000	45-65	1,79	<2.5	79	261	34
YS-Z1000	18 V	Li-ion 2,0 Ah	1/2" 4K	10-12	1200-3000	60-80	2,04	<2.5	79	261	34

# VERBETERDE FUNCTIONALITEIT MET STABIELE DRAADLOZE VERBINDING

*Schoon & stil | Trillingsarm & laag geluidsniveau*

## TOEBEHOREN



Draadloze unit



Programmeerconsole



Display



Lader



Li-ion accu



Beschermhoes



Beschermhoes

Type	Bestelnummer
Multifunctionele draadloze unit	WU-2
Programmeerconsole	PC-2
Display	DS-2
Oplader 18 Volt (40 min.)	BC2075MX
Li-ion accu 18V 2Ah (0,4 kg)	BPL-1820
Beschermhoes voor accu 20V 2Ah	0446-0029-00-01

Levering exclusief accu en lader.

Type	Bestelnummer
Beschermhoes YS-Z600	0482-0029-00-00
Beschermhoes YS-Z800	0483-0029-00-00
Beschermhoes YS-Z900	0484-0029-00-00
Beschermhoes YS-Z950	0485-0029-00-00
Beschermhoes YS-Z980	0480-0029-00-00
Beschermhoes YS-Z1000	0481-0029-00-00

## Rami Yokota BV

De Ruyterkade 120  
1011 AB Amsterdam

+31 20 531 8805  
sales@rami-yokota.com  
www.rami-yokota.com



Accu gereedschap