


BLAASPISTOOL VMG SERIE

20% REDUCTION IN POWER CONSUMPTION



De VMG-serie blaaspistolen is speciaal ontwikkeld om optimale blaasprestaties te bieden met een laag luchtverbruik. De blaaspistolen hebben een ergonomische handgreep en een gepatenteerd ventiel. Dit ventiel vermindert het persluchtverbruik tot 20% zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties.

ACCESSOIRES

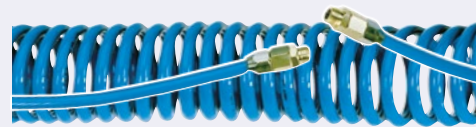

**SPIRAAL-
SLANG PU**
PT-02510SJ
PT-02525SJ
PT-02550SJ



KN-R
(Standaard)



KNH-R
(Hoge Efficiëntie)



KNS-R
(Laag
geluidsniveau)



VMG1

MONDSTUKKEN VOOR DE VMG11W-F02

Mondstuk mm	Bestel nummer	Aansluiting	Buiten diameter mm	L (mm)
ø1	KN-R02-100	R 1/4"	-	31.4
ø1.5	KN-R02-150	R 1/4"	-	31
ø2	KN-R02-200	R 1/4"	-	30.5
ø2.5	KN-R02-250	R 1/4"	-	30.1
ø1	KNH-R02-100	R 1/4"	-	52
ø1.5	KNH-R02-150	R 1/4"	-	52
ø2	KNH-R02-200	R 1/4"	-	52
ø0.75 x 4	KNS-R02-075-4	R 1/4"	-	20
ø0.9 x 8	KNS-R02-090-8	R 1/4"	-	20
ø1 x 4	KNS-R02-100-4	R 1/4"	-	20
ø1.1 x 8	KNS-R02-110-8	R 1/4"	-	20
ø1.5	VMG1-06-150-100	R 1/4"	ø6	100
ø2	VMG1-06-200-100	R 1/4"	ø6	100
ø1.5	VMG1-06-150-150	R 1/4"	ø6	150
ø2	VMG1-06-200-150	R 1/4"	ø6	150
ø1.5	VMG1-06-150-300	R 1/4"	ø6	300
ø2	VMG1-06-200-300	R 1/4"	ø6	300
ø1.5	VMG1-06-150-600	R 1/4"	ø6	600
ø2	VMG1-06-200-600	R 1/4"	ø6	600

Type	Luchtverbruik (l/s)	Gewicht (kg)	Lucht- aansluiting	Luchtdruk max. (MPa)	Slang- diameter (mm)	Nozzle	mm A	mm B
VMG11BU-F02-01	1	0,2	PT 1/4"	0,63	6,5	KN-R02-100	140	164
VMG11BU-F02-02	2	0,2	PT 1/4"	0,63	6,5	KN-R02-150	140	164
VMG11BU-F02-03	1 - 6	0,2	PT 1/4"	0,63	6,5	KN-R02-200	140	164
VMG11BU-F02-04	6	0,2	PT 1/4"	0,63	6,5	KN-R02-250	140	164
VMG11W-F02	1 - 6*	0,2	PT 1/4"	0,63	6,5	-	140	164

* Afhankelijk van de mondstukgrootte, afzonderlijk te bestellen.