

VOORAF INGESTELDE MOMENTSLEUTEL


PC-SERIE

1 ~ 3000 Nm

Pre-set momentsleutels van NovaTork zijn bedoeld voor de assemblageindustrie. Daar waar een operator met een vooraf ingesteld koppel kan werken en deze niet mag verstellen. Dit voorkomt onbedoelde instelfouten. De momentsleutels hebben een uiterst hoge en lange herhaalnauwkeurigheid en door de grote variatie in insteekgereedschappen geschikt voor iedere toepassing.

KENMERKEN

- Koppelbereik: 1 ~ 340 Nm
- Eenvoudig in te stellen op het gewenste koppel.
- De bediener kan het ingestelde koppel niet per ongeluk wijzigen.
- +/-4% Nauwkeurigheid met de klok mee (van 20% tot 100% max. koppel).
- Verschillende soorten insteekgereedschappen (separaat te bestellen) ontworpen voor vele toepassingen.

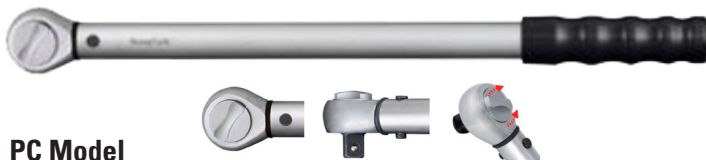

PC Model

De fijne vertanding maakt een slag mogelijk van minimaal 8 graden. Daardoor ook te gebruiken in compacte ruimtes.

Type	Aan-drijving	Koppel Nm	Gewicht kg	Breedte mm	Lengte mm
PC112	1/4"	2.5 ~ 12	0,45	38	184
PC120	1/4"	4 ~ 20	0,45	38	184
PC230	3/8"	6 ~ 30	0,5	38	184
PC260	3/8"	10 ~ 60	0,56	38	184
PC2125	3/8"	25 ~ 125	0,79	38	366
PC3200	1/2"	40 ~ 200	1,2	38	457
PC3340	1/2"	65 ~ 340	1,96	40	691
PC4650	3/4"	150 ~ 650	2,80	57	915
PC4800	3/4"	160 ~ 880	5,0	60	1030
PC41000	3/4"	200 ~ 1000	6,0	60	1260
PC51000	1"	200 ~ 1000	6,0	60	1260
PC51500	1"	300 ~ 1500	8,0	60	1610
PC52000	1"	400 ~ 2000	9,5	60	1910
PC53000	1"	600 ~ 3000	9,9	60	2010

Controlesysteem optioneel
DC-04WX



PCH Model

Kophouder voor standaard 9x12mm of 14x18mm insteekgereedschappen.

Type	Insteek gereedschap mm	Koppel Nm	Gewicht kg	Lengte mm
PCH95S	9 x 12	1 ~ 5	0,22	145
PCH910S	9 x 12	2 ~ 10	0,23	145
PCH915S	9 x 12	3 ~ 15	0,23	145
PCH920	9 x 12	4 ~ 20	0,25	155
PCH925	9 x 12	5 ~ 25	0,28	178
PCH935	9 x 12	7 ~ 35	0,32	205
PCH940S	9 x 12	8 ~ 40	0,28	233
PCH950	9 x 12	10 ~ 50	0,4	240
PCH985	9 x 12	15 ~ 85	0,51	310
PCH9120	9 x 12	25 ~ 120	0,6	355
PCH9180T1	9 x 12	40 ~ 180	0,7	600
PCH9180	9 x 12	40 ~ 180	0,7	400
PCH14200	14 x 18	40 ~ 200	0,85	424
PCH14300	14 x 18	60 ~ 300	1,3	688
PCH24800	24 x 32	160 ~ 800	4,8	1030

Optionele insteekstukken OH, DH, QH



* Deze types van insteekstukken op aanvraag verkrijgbaar.