



# ACCU HOOG KOPPEL MOERAANZETTER

NL

RRI-BEC SERIE



# DE MOERAANZETTER MET EXTREEM HOGE SNELHEID

Gebruiksvriendelijk en veilig om mee te werken



RRI-BEC



De serie Red Rooster RRI-BEC accu moeraanzetters met hoog koppel zijn zeer geschikt voor assemblagetoeepassingen waarbij een goede koppel nauwkeurigheid vereist is. Het totale bereik van het koppelbereik is 50 ~ 2500 Nm, dus grofweg boutmaten M10 tot en met M30.

Het gereedschap is ontwikkeld met het oog op snelheid en gebruiksvriendelijkheid. Het uiterlijk is slank, wat een goede toegang biedt voor het aandraaien

in krappe ruimtes. Dankzij het snoerloze ontwerp blinkt dit gereedschap vooral uit in gebieden waar kabels en slangen de flexibiliteit bij het hanteren belemmeren. De contactloze trekker en links/rechtschakelaar zorgen voor een lange levensduur van het gereedschap. Het gewenste koppel is instelbaar in 50 stappen, die door de gebruiker met drukknoppen kunnen worden ingesteld, en het display toont het koppel en de instelling. Uiteraard kunnen de instellingen worden vergrendeld om fouten te voorkomen.

## GEMAKKELIJK IN TE STELLEN, GEMAKKELIJK TE GEBRUIKEN

Zowel rechtse als linkse schroefdraad kunnen met deze sleutel worden vastgezet, hiervoor zijn slechts enkele parameterinstellingen nodig. Zodra het doelmoment is bereikt, stopt het gereedschap automatisch met aandraaien en wordt de reactiearm ontlast. Dit gereedschap heeft een automatische reductieset met twee snelheden, waardoor de bout met hoge snelheid kan worden ingedraaid, zodat de

gebruiker effectief tijd (en geld) bespaart. Voorspannen met ander gereedschap is niet meer nodig. Speciaal voor wielbouts kan het gereedschap worden geleverd met een verschuifbare reactieplaat. Hierdoor kan de gebruiker de volgende bout in de rij gebruiken als vast punt voor de reactiekrachten. Het feit dat dit gereedschap niet slaat tijdens het aan- of losdraaien, verbetert de werkomgeving van de operator. Gehoorbescherming is niet meer nodig!

De 36 Volt Lithium-Ion accu's zijn duurzaam, hebben geen geheugeneffect en gaan een enorm aantal verbindingen mee.

## KIES VEILIG EN BEWUST

Er is een speciale versie van deze moeraanzetter beschikbaar voor

gebruikers met minder ervaring, die een veiligheidsstartfunctie met twee handen biedt. In dit geval moet de gebruiker twee handen op de handgreep van het gereedschap houden om de bediening te starten, waardoor het niet mogelijk is om de vingers te klemmen tijdens de bediening van het gereedschap. Gereedschap zonder veiligheidsstart kan worden besteld zonder de "S" in het typenummer.

## PAS JE GEREEDSCHAP AAN VOOR DE TOEPASSING VAN JE KEUZE

Er is een verscheidenheid aan reactiearmen en beugels beschikbaar, maar als er een reactiearm op maat nodig is, is het mogelijk om de 3D CAD-tekeningen te delen.



Losdraaien van gecorrodeerde bouten voor de bouwindustrie.

## Instellen van het gereedschap via display op achterpaneel

Weergave van instelwaarde en koppelniveau.

**LED-indicatoren**


- Achteruit
- OK
- NOK
- Batterij bijna leeg
- Vervang batterij

Veiligheidsstart

Type	Type (Veiligheidsstart)	Voltage (Volt)	Accu type	Aandrijf-vierkant	Bout-capaciteit (mm)	Toerental (min <sup>-1</sup> )	Koppel (Nm)	Gewicht zonder accu (kg)
RRI-BEC025	RRI-BEC025S	36 V	Li-ion 5,0 Ah	1/2"	12 ~ 18	700	50 ~ 250	2,9
RRI-BEC055	RRI-BEC055S	36 V	Li-ion 5,0 Ah	3/4"	14 ~ 24	170	110 ~ 550	3,5
RRI-BEC090	RRI-BEC090S	36 V	Li-ion 5,0 Ah	3/4"	16 ~ 27	88	180 ~ 900	4,1
RRI-BEC120	RRI-BEC120S	36 V	Li-ion 5,0 Ah	3/4"	18 ~ 30	88	240 ~ 1200	5,0
RRI-BEC150	RRI-BEC150S	36 V	Li-ion 5,0 Ah	1"	20 ~ 36	45	300 ~ 1500	6,2
RRI-BEC250	RRI-BEC250S	36 V	Li-ion 5,0 Ah	1"	22 ~ 42	35	500 ~ 2500	6,6

## AFMETINGEN

Type	L mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
RRI-BEC025/S	36	90	55	291	228	258	ø58
RRI-BEC055/S	50	130	70	314	228	260	ø60
RRI-BEC090/S	54	145	75	319	228	265	ø68,5
RRI-BEC120/S	54	145	75	322	228	269	ø82
RRI-BEC150/S	70	170	80	355	228	273	ø82
RRI-BEC250/S	70	170	80	368	228	273	ø82

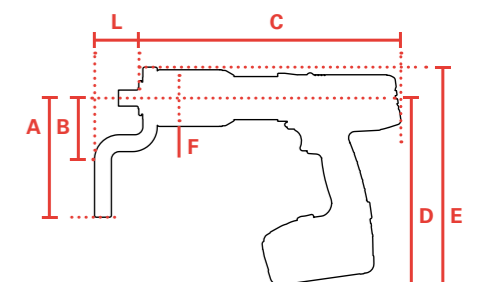

# DE MOERAANZETTER MET EXTREEM HOGE SNELHEID

*Gebruiksvriendelijk en veilig om mee te werken*

## ACCESSOIRES



Li-ion Accu



Acculader



Stroomkabel



Standaard reactiearm



Reactie-schuifarm



Reactie-lasring



Dubbelzijdige reactieplaat



Enkelzijdige reactieplaat



Reactiearm



Reactiearm adapter



Additionele handgreep

Type	Bestelnummer
36V 2.5Ah Li-ion Accu	BB360D-325
36V 5.0Ah Li-ion Accu	BB360F-350
36V Acculader	31084-360F
Stroomkabel (UK)	E86B-UK
Stroomkabel (EU)	E86B-VD
Standaard reactiearm	33257-RRI-BEC025
Standaard reactiearm	33257-RRI-BEC055
Standaard reactiearm	33257-RRI-BEC090
Standaard reactiearm	33257-RRI-BEC250
Reactie-schuifarm RRI-BEC025	31022-GW014
Reactie-schuifarm RRI-BEC055	31022-GW015
Reactie-schuifarm RRI-BEC090/120	31022-GW005
Reactie-schuifarm RRI-BEC150/250	31022-GW008
Reactie-lasring RRI-BEC025	31022-GW016

Type	Bestelnummer
Reactie-lasring RRI-BEC055	31022-GW017
Reactie-lasring RRI-BEC090/120	31022-GW018
Reactie-lasring RRI-BEC150/250	31022-GW019
Dubbelzijdige reactieplaat RRI-BEC090/120	31022-GW004
Enkelzijdige reactieplaat RRI-BEC090/120	31022-GW003
Reactiearm RRI-BEC025-250	31022-GW001
Reactiearm RRI-BEC025-250	31022-GW009
Reactiearm RRI-BEC025-250	31022-GW010
Reactiearm adapter RRI-BEC025	31022-GW011
Reactiearm adapter RRI-BEC055	31022-GW012
Reactiearm adapter RRI-BEC090/120	31022-GW002
Reactiearm adapter RRI-BEC150/250	31022-GW013
Additionele handgreep RRI-BEC/120/150/250	31022-GW007

## Rami Yokota BV

De Ruyterkade 120  
1011 AB Amsterdam

+31 20 531 8805

sales@rami-yokota.com

www.rami-yokota.com



RRI-BEC Gereedschap