



SPEED | PRECISION | QUALITY



AKKU- SYSTEMSCHRAUBER

DE

SERIE YS-Z: SYSTEMSCHRAUBER (HYBRIDTECHNIK)


ERHÖHTE ARBEITSFÄHIGKEIT MIT STABILER DRAHTLOSER VERBINDUNG

Sauber und leise | Vibrationsarm und geräuscharm

Durch den Anschluss an einen drahtlosen Zugangspunkt [2,4GHz/5GHz] ist es möglich, je nach Kommunikationsumgebung verschiedene Frequenzbänder zu verwenden.

1 SYSTEMKONFIGURATION ZUGANGSPUNKT-MODUS

Drahtlose Kommunikation über AP ohne Verwendung des eingebauten Funkmoduls.

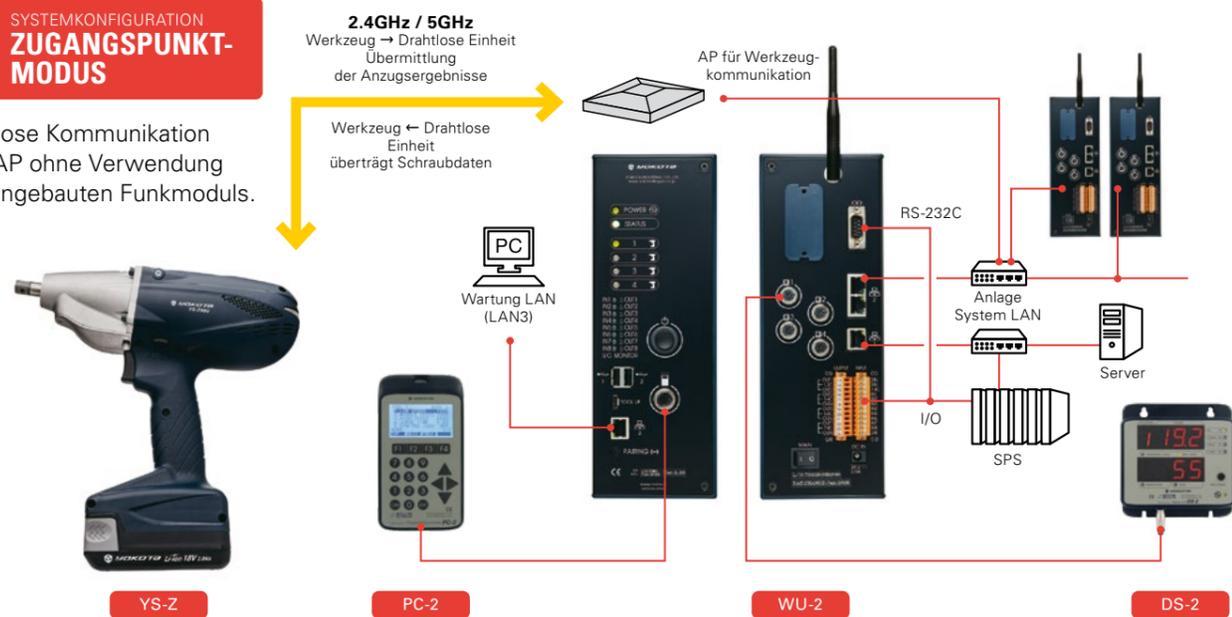

2 SYSTEMKONFIGURATION EINGEBAUTER DRAHTLOSER MODUS

Direkte drahtlose Kommunikation mit dem Gerät unter Verwendung des eingebauten Funkmoduls.



UPGRADE DER WERKZEUGPALETTE UND ERWEITERUNG DER SERIE

Einsetzbar für höhere Drehmomentbereiche. Entwicklung des neuen Motors, um das Anziehen mit höheren Drehmomentbereichen bis 80 Nm zu ermöglichen.


VISUALISIERUNG DES KOMMUNIKATIONSSTATUS

Die Empfindlichkeit des Empfängers kann durch die im Gerät eingebaute LED bestätigt werden.

VERBESSERTE ROBUSTHEIT

Die Lager und Kunststoffgehäuse des Werkzeugs wurden verstärkt, um die Robustheit weiter zu erhöhen.

- Dehnmesstreifen und Gleichstromerfassungssystem machen das Werkzeug kompakt und gewichtssparend.
- Erkennung von Anzugsfehlern durch Drehmomentsteuerung und Winkelüberwachung.
- Geringe Vibration, geringe Geräuschentwicklung und kein Reaktionskraft.
- Neu entwickelter Motor mit Außenrotor.
- Eingebaute Steuerungsfunktion ermöglicht die Beurteilung des Drehmoments im Werkzeug.
- Eingebaute Treiberfunktion.
- Berührungsloser Drücker und Umschalthebel.
- Eingebauter Summer/LED informieren den Bediener über das Anzugsergebnis und abnormalen Anzug.
- Batterie mit verbleibender Kapazitätsanzeige.

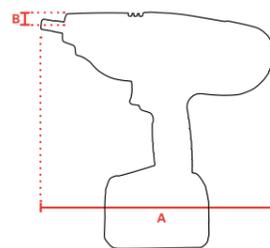

MULTIFUNKTIONS-FUNKGERÄT WU-2

- Es ist möglich, 4 Werkzeuge mit 1 Steuerung zu verbinden.
- Der Einstellwert kann von PC-2 oder PC eingegeben werden.
- Speichern/Schreiben von Einstellwerten und Abrufen von Anzugsergebnissen über ein USB-Laufwerk möglich.
- 10.000 Anzugsdaten können gespeichert werden.
- Das Anzugsergebnis wird entweder im DS-2 oder im PC-2 angezeigt.

- DS-2:** Maximal 4 Geräte können angeschlossen werden
- PC-2:** Anschluss von 1 Gerät

PROGRAMMIERKONSOLE PC-2

Programmierkonsole, die speziell im Hinblick auf die Benutzerfreundlichkeit entwickelt wurde. Lesen und Schreiben des Einstellwertes sowie des Anzugsergebnisses (Drehmoment, Drehwinkel, Anzahl Verschraubungen, Anzahl der Impulse, Beurteilung) werden angezeigt.

ANZEIGEEINHEIT DS-2

Leicht ablesbare Sieben-Segment-Anzeige und LED-Anzeige. Anzugsergebnis (Drehmoment, Drehwinkel, Anzahl Verschraubungen, Anzahl der Impulse, Beurteilung) wird angezeigt.



Typ	Spannung	Akku-typ	Antrieb	Schraub-Ø mm	Drehzahl min ⁻¹	Drehmoment Nm	Gewicht ohne Akku kg	Vibration m/s ²	Geräuschpegel dB(A)	Abmess. A mm	Abmess. B mm
YS-Z600	18 V	Li-Ion 2,0 Ah	3/8" 4K	6	1200-4800	7-20	1,34	<2.5	72	214	26
YS-Z600A	18 V	Li-Ion 2,0 Ah	1/4" 6K	6	1200-4800	5-18	1,34	<2.5	72	214	26
YS-Z800	18 V	Li-Ion 2,0 Ah	3/8" 4K	8	1200-4800	15-35	1,34	<2.5	72	214	26
YS-Z800A	18 V	Li-Ion 2,0 Ah	1/4" 6K	8	1200-4800	10-30	1,34	<2.5	72	214	26
YS-Z900	18 V	Li-Ion 2,0 Ah	3/8" 4K	8-10	1200-4800	30-50	1,49	<2.5	78	226	26
YS-Z950	18 V	Li-Ion 2,0 Ah	3/8" 4K	10	1200-4800	40-60	1,53	<2.5	79	226	26
YS-Z980	18 V	Li-Ion 2,0 Ah	3/8" 4K	10	1200-3000	45-65	1,79	<2.5	79	261	34
YS-Z1000	18 V	Li-Ion 2,0 Ah	1/2" 4K	10-12	1200-3000	60-80	2,04	<2.5	79	261	34

ERHÖHTE ARBEITSFÄHIGKEIT MIT STABILER DRAHTLOSER VERBINDUNG

Sauber und leise | Vibrationsarm und geräuscharm

ZUBEHÖR



Steuerung



Anzeige



Programmierkonsole



Ladegerät



Li-Ion Akku



Gummischutzhülle



Gummischutzhaube

Typ	Bestellnummer
Steuerung	WU-2
Anzeige	DS-2
Programmierkonsole	PC-2
Ladegerät 18 V (40 min.)	BC2075MX
Li-Ion Akku (0,4 kg) 18 V 2Ah	BPL-1820
Gummischutzhülle für Akku	0446-0029-00-01

Die Lieferung ist exklusive Akku und Ladegerät.

Typ	Bestellnummer
Gummischutzhaube YS-Z600	0482-0029-00-00
Gummischutzhaube YS-Z800	0483-0029-00-00
Gummischutzhaube YS-Z900	0484-0029-00-00
Gummischutzhaube YS-Z950	0485-0029-00-00
Gummischutzhaube YS-Z980	0480-0029-00-00
Gummischutzhaube YS-Z1000	0481-0029-00-00

Rami Yokota BV

De Ruyterkade 120
1011 AB Amsterdam

+31 20 531 8805
sales@rami-yokota.com
www.rami-yokota.com



Akku-Werkzeuge